

CDER2M

Artikelnummer CDER2M



Omschrijving

Met 5 meter stroomkabel als een standaard item.

De lengte van de ketting, afstandbediening en stroomkabel zijn alleen standaard verkrijgbaar.

Verlenging van de ketting met ander werktuig is strik verboden.



Standaard

Opties

Type


Specifications

Capacity (t)	Product Code	Hoist Body	Standard Lift (m)	Lifting Motor		Lifting Speed (m/min)*		Load Chain		Classification ISO/FEM/ASME	Test Load (kg)	Net Weight (kg)	Additional Weight per 1m Lift (kg)		
				Output (kW)	Rating (%ED)	50Hz		Diameter (mm)	Chain Falls						
						High	Low								
Dual	125kg	ER2C001H	B	1.8	0.56	40/20	Preset	16.6	2.8	4.3 x 1	M5/2rvH4	156	20	0.42	
							Adjustable	16.6	1.4						
	250kg						ER2C003IS	Preset	10.8						1.8
								Adjustable	10.8						0.9

Note: The high speed is preset to the maximum speed in KITO factory. The speeds are adjustable between High and Low.

Capacity (t)	Product Code	Hoist Body	Standard Lift (m)	Lifting Motor		Lifting Speed (m/min)	Load Chain		Classification ISO/FEM/ASME	Test Load (kg)	Net Weight (kg)	Additional Weight per 1m Lift (kg)
				Output (kW)	Rating (%ED)	50Hz	Diameter (mm)	Chain Falls				

Single	125kg	ER2C001H	B	1.8	0.56	60	14.1	4.3 x 1	M5/2rvH4	156	30	0.42
	250kg	ER2C003S					9.1			313		

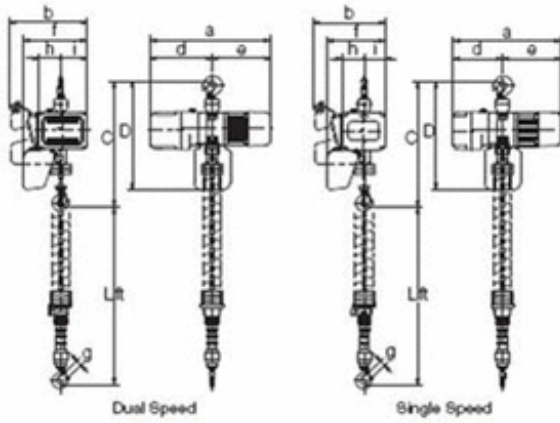

Dimensions (mm)

Capacity (t)	Product Code	Headroom C	D	a	b	d	e	f	g	h	i
125kg	ER2C001IH	1065	400	535	345	276	250	284	27	90	117
250kg	ER2C003IS			478	321	219		260			
125kg	ER2C001HD	1065	400	478	321	219	250	260	27	90	117
250kg	ER2C003SD										
125kg	ER2C001H	1065	400	478	321	219	250	260	27	90	117
250kg	ER2C003S										