

ER2SG Dual Speed
 Artikelnummer ER2SG Dual Speed



Omschrijving

Met standaard 5 meter stroomkabel.
 Vrijblijvende lengte van ketting, afstandstandsbediening
 en lengte van stroomkabel.
 Verlenging van ketting is strikt verboden.
 Stalen ketting container op aanvraag.



Standaard


Opties


Type

Specifications

Capacity (t)	Product Code	Hoist Body	Standard Lift (m)	Push Button Cord L (m)	Lifting Motor		Lifting Speed (m/min)		Load Chain	Classification ISO/FEM /ASME	Folded Hand Chain Length E (m)	Range Width B (mm)			Min. Radius Curve (mm)	Test Load (t)	Net Weight (kg)	Additional Weight per 1m Lift (kg)	
					Output (kW)	Rating (%IEC)	50Hz					Diameter Chain (mm) X Falls	Standard	Option					
							High	Low						W20 (200mm)					W30 (300mm)
125kg	ER2SG001IH	B			0.56	40/20	10.6	2.8	4.3 x 1						156kg	40	1.4		
	10.8						1.8												
250kg	ER2SG003IS				0.9		15.7	2.0	6 x 1	M5/2m /44	2.7	68 to 127	128 to 203	204 to 305	1300	313kg	40		
	15.7						1.3												
500kg	ER2SG005IL	C			0.56		4.5	0.8	6 x 1	M5/2m /44	2.7	68 to 127	128 to 203	204 to 305	1300	625kg	40	1.7	
	8.5						1.4												
1	ER2SG010IL	D	3	2.5	0.9	40/20	4.2	0.7	7.7 x 1	M5/2m /44	2.7	68 to 127	128 to 203	204 to 305	1300	1.25	57	2.3	
	8.2						1.4												
1.6	ER2SG016IS				1.8		5.3	0.9	10.2 x 1	M5/2m /44	2.7	68 to 127	128 to 203	204 to 305	1300	2	80		
	8.2						0.7												
2	ER2SG020IL	E			3.5		4.3	0.7	10.2 x 1	M5/2m /44	2.7	82 to 153	154 to 305	1500	2.5	90	3.2		
	8.2						1.4												
2.5	ER2SG025IS	F			3.5		6.6	1.1	11.2 x 1	M5/2m /44	2.7	82 to 153	154 to 305	1700	3.13	128	3.7		
	8.2						0.7												
3.2	ER2SG032IS	E			3.5		5.2	0.9	10.2 x 2	M5/2m /44	2.7	82 to 153	154 to 305	1700	4	132	5.6		
	8.2						0.7												
5	ER2SG050IS	F			2.8		3.3	0.6	11.2 x 2	M5/2m /44	3.2	100 to 178	179 to 305	2300	6.25	184	6.5		
	8.2						0.7												

Note: The high speed is preset to the maximum speed in KITO factory. The speeds are adjustable between High and Low.

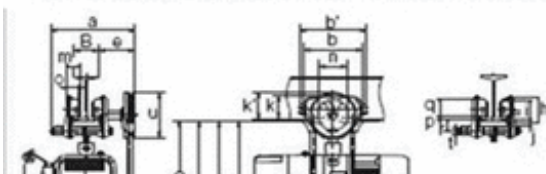

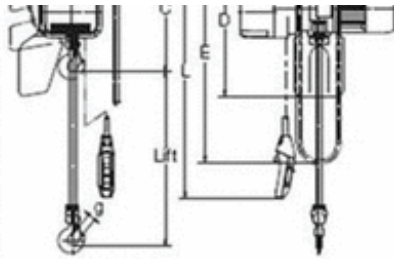

Dimensions (mm)

Capacity (t)	Product Code	Headroom C	D	a	b	b'	e	g	h	i	j	k	k'	m	n	o	p	q	r	t	u
125kg	ER2SG001IH	415	400																		
250kg	ER2SG003IS																				
	ER2SG003IH							27													
500kg	ER2SG005IL	435	550	345	236	272	152		106	71	28	95	107	56	112	50		60	50	25	
	ER2SG005IS																				
1	ER2SG010IL	470	500					31									10				183
	ER2SG010IS																				
1.6	ER2SG016IS	570						34													
2	ER2SG020IL	635	600	385	280	316	154		127	85	34	112	109	71	131	63		83	62	32	
		ER2SG020IS																			
2.5	ER2SG025IS	680	800																		
3.2	ER2SG032IS	780	910	308	324	374	157		148	100	36	134	115	80	152	74		102	68	36	
5	ER2SG050IS	840		401	400	450	156	47	169	118	46	144	131	81	178	70		104	88	54	