

ER2SG Single Speed
 Artikelnummer ER2SG Single Speed



Omschrijving

Met standaard 5 met stroomkabel.
 Vrijblijvende lengte van ketting, afstandsbediening en lengte van stroomkabel.
 Verlenging van de ketting is strikt verboden.
 Stalen ketting container op aanvraag.



Standaard


Opties

Type

Specifications

Capacity (t)	Product Code	ER2							T8G			Test Load (t)	Net Weight (kg)	Additional weight per m Lift (kg)		
		Hoist Body	Standard Lift (m)	Push Button Cord L (m)	Lifting Motor		Lifting Speed (m/min)	Load Chain Diameter (mm) * Fats	Classification ISO/FEM /ASME	Folded Hand Chain Length E (m)	Range Width B (mm)				Min. Radius Curve (mm)	
					Output (kW)	Rating (NEC)					Standard					Option
125kg	ER2SG001H	B			0.56	60	14.1	4.3 x 1					156kg	40	1.4	
250kg	ER2SG003S				0.9		9.1									
	500kg	ER2SG003H	C			0.56	60	3.8	6 x 1	MS2m /H4	56 to 127	126 to 203	204 to 305	1300	625kg	46
ER2SG005L		0.9				7.3										
1	ER2SG010L	D	3	2.5	60	0.9	60	3.5	7.7 x 1					59	66	2.3
	ER2SG010S					7.1										
1.6	ER2SG016S	E			1.8	60	4.5	10.2 x 1					2	89		
2	ER2SG020L				3.7											
	ER2SG020S	7.0	MS1Am /H4				82 to 153		154 to 305	1500	2.5	90	3.2			
2.5	ER2SG025S	5.7												11.2 x 1		
3.2	ER2SG032S	F			3.5	60	4.4	10.2 x 2					1700	3.13	132	3.7
5	ER2SG050S	E			2.8	60	2.9	11.2 x 2					4	134	5.6	
		F				60	2.9	11.2 x 2	3.2	100 to 178		179 to 305	2300	6.25	188	6.5



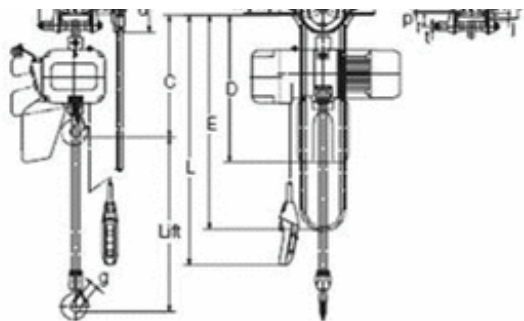

Dimensions (mm)

Capacity (t)	Product Code	Headroom C	D	a	b	b'	e	g	h	i	j	k	k'	m	n	o	p	q	r	t	u
125kg	ER2SG001H	415	400																		
250kg	ER2SG003S																				
	ER2SG003H							27													
500kg	ER2SG005L	435	550	345	236	272	152		106	71	28	95	107	56	112	50		69	50	25	
	ER2SG005S																				
1	ER2SG010L	470	500																		
	ER2SG010S							31										10			
1.6	ER2SG016S	570						34													
2	ER2SG020L	635	600	385	280	316	154		127	85	34	112	109	71	131	63		83	62	32	
	ER2SG020S	650																			
2.5	ER2SG025S	680	800																		
3.2	ER2SG032S	780		308	324	374	157		148	100	36	134	115	80	152	74			102	68	36
		840	910	401	400	450	156	47	169	118	46	144	131	81	178	70			104	68	54