

Speciaal voor de scheepsbouw: bulbprofielen
 Artikelnummer IPBU(U)Z hijsklem



Omschrijving

De veiligheids-hijsklem IPBU(U)Z is geschikt voor het hijsen, transport en loodrecht stellen van bulbprofielen op de scheepshuid.

De IPBU(U)Z hijsklem is voorzien van vergrendeling in de open en in de gesloten positie en waarborgt absolute veiligheid.

Uitsluitend te gebruiken voor bulbprofielen (niet voor platen).



Standaard

Opties


Leverbaar in twee uitvoeringen:

Type IPBUUZ: met universeel hijssoog.



Type IPBUZ: met star hijssoog.

Type

Model	Bestelnummer	WLL per stuk in t	Bek-opening A	Maten in mm								Gewicht per stuk in kg	
				B	C	D	E	F	G	H	J		K
Uitgevoerd met universeel hijssoog													
0,75-IPBUUZ	5601	0,75	HP 120-200	85	226	390	70	210	61	70	-	16	8,5
Uitgevoerd met star hijssoog													
0,75-IPBUZ	5600	0,75	HP 120-200	85	226	390	70	210	61	70	-	16	7,0
1,5-IPBUZ	5701	1,5	HP 220-430	196	397	568	70	256	69	48	-	16	15,0
3,75-IPBUZ	5702	3,75	HP 220-430	238	438	565	80	355	64	100	-	20	28,5

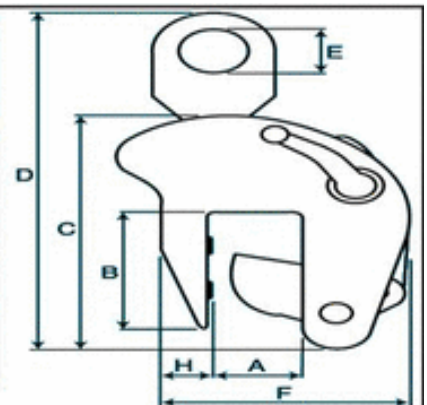

IPBUUZ Versie

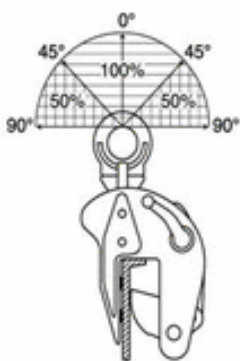

IPBUZ Versie

