

Horizontaal transporteren van platen: ook  
doorbuigend

Artikelnummer IPHOZ hijsklem

### Omschrijving

De horizontale veiligheids-hijsklem IPHOZ is geschikt voor het horizontaal hijsen en transport van doorgebogen of doorgezette plaat. Het type IPHOZ heeft een zeer laag eigengewicht. De IPHOZ hijsklemmen mogen uitsluitend tot een maximale tophoek van 60 graden gebruikt worden.

De IPHOZ hijsklemmen kunnen ook worden toegepast bij gebruik van lange hijskettingen of tweesprongen.

### Standaard


De meeste hier afgebeelde klemmen worden per paar geleverd. Capaciteiten van de standaard uitvoeringen uiteenlopend van 750 kg tot 12 ton.

### Opties

- Met glad segment voor transport zonder beschadiging.
- Met voorspanning, zodat één persoon die hijsoperatie kan uitvoeren.
- Met vergrendeling.
- RVS uitvoering.
- Afwijkende bekopening.
- Afwijkende capaciteit.

### Type

---

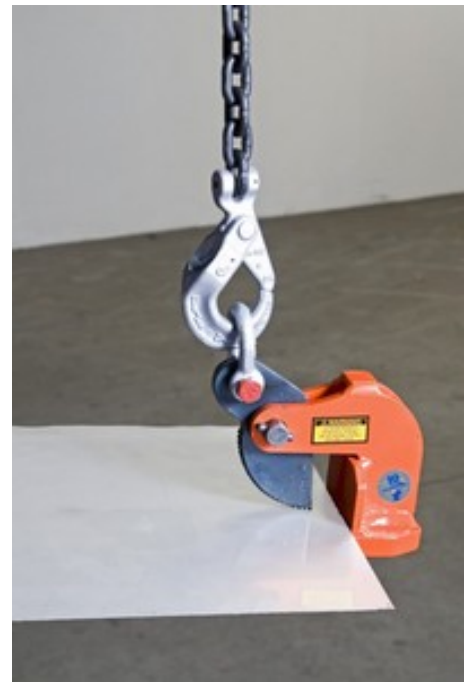

Model	Bestelnummer	WLL per paar in t	Bek-opening A	Maten in mm								Gewicht per paar in kg	
				B	C	D	E	F	G	H	J		K
0,75-IPH0Z	5401	0,75	0-30	94	16	-	16	70	118	81	12	12	6,0
1,5-IPH0Z	5402	1,5	0-45	133	16	-	22	125	192	100	16	12	11,0
3-IPH0Z	5403	3,0	0-45	137	20	-	26	125	200	120	20	10	16,0
4,5-IPH0Z	5404	4,5	0-45	138	25	-	30	126	220	120	20	10	17,0
6-IPH0Z	5405	6,0	0-60	171	30	-	36	135	235	130	20	20	31,0
9-IPH0Z	5406	9,0	0-60	211	30	-	43	166	276	160	25	20	41,0
12-IPH0Z	5407	12,0	0-60	217	40	-	47	168	294	190	25	19	76,0
15-IPH0Z	5408	15,0	0-60	220	40	-	47	183	317	250	25	22	76,0

