

Verticaal transporteren van platen: universeel
Artikelnummer IPU10 hijsklem

Omschrijving


De verticale universele veiligheids-hijsklem IPU10 is geschikt voor het hijsen, keren (180°) en verticaal transport van stalen platen en constructies. De IPU10 hijsklem is voorzien van vergrendeling in de open en de gesloten positie en waarborgt absolute veiligheid. Uitgevoerd met een naar alle kanten scharnierend hijssoog waardoor men de last vanuit elke richting kan aanslaan en hijsen. De IPU10 hijsklemmen vanaf 12 ton zijn uitgevoerd met 2 speciale hijsbeugels die het horizontaal aanslaan vereenvoudigen.

Standaard

Opties

- Uitvoering met automatische vergrendeling, zie IPU10/A.
- Speciale uitvoering voor harde materialen, met grotere bekopening, op afstand ontgrendelbaar, met RVS grijpvlakken of uitgevoerd met speertaats.
- Maar liefst 10 jaar garantie!

Type

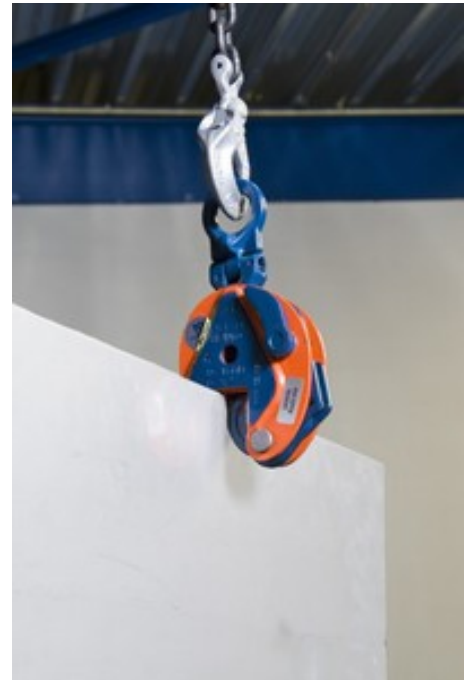

| Model | Bestelnummer | WJ per stuk in t | Bek-opening A | Maten in mm | | | | | | | | | | Gew. per stuk kg |
|--------------|--------------|------------------|---------------|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|-------|------------------|
| | | | | B | C | D | E | F | G | H | J | K | | |
| 0,5-IPU10 | 1675 | 0,5 | 0-16 | 44 | 128 | 228 | 30 | 115 | 41 | 28 | - | 10 | 1,9 | |
| 1-IPU10 | 1663 | 1,0 | 0-20 | 45 | 139 | 222 | 30 | 126 | 41 | 38 | - | 10 | 2,1 | |
| 2-IPU10 | 1677 | 2,0 | 0-35 | 78 | 201 | 372 | 70 | 190 | 61 | 55 | - | 16 | 7,6 | |
| 3-IPU10 | 1665 | 3,0 | 0-40 | 100 | 253 | 445 | 75 | 225 | 78 | 60 | - | 20 | 14,8 | |
| 4,5-IPU10 | 1667 | 4,5 | 0-40 | 100 | 253 | 445 | 75 | 232 | 82 | 65 | - | 20 | 16,0 | |
| 6-IPU10 | 1669 | 6,0 | 0-50 | 126 | 302 | 525 | 80 | 292 | 84 | 95 | 44 | 20 | 24,0 | |
| 6-IPU10/J | 2469 | 6,0 | 50-100 | 126 | 302 | 525 | 80 | 342 | 84 | 95 | 44 | 20 | 30,5 | |
| 9-IPU10 | 1671 | 9,0 | 0-50 | 126 | 325 | 557 | 80 | 310 | 92 | 105 | 44 | 20 | 29,5 | |
| 9-IPU10/J | 1673 | 9,0 | 50-100 | 126 | 325 | 562 | 80 | 360 | 92 | 105 | 44 | 20 | 30,5 | |
| 12-IPU10 | 1679 | 12,0 | 0-54 | 160 | 391 | 623 | 80 | 331 | 117 | 137 | 41 | 25 | 57,0 | |
| 12-IPU10/J | 1681 | 12,0 | 54-108 | 178 | 439 | 673 | 80 | 415 | 117 | 137 | 41 | 25 | 59,0 | |
| 16-IPU10 | 1683 | 16,0 | 5-64 | 178 | 465 | 734 | 88 | 397 | 119 | 153 | 45 | 25 | 72,0 | |
| 16-IPU10/J | 1685 | 16,0 | 64-128 | 208 | 521 | 790 | 88 | 472 | 119 | 161 | 45 | 25 | 85,0 | |
| 22,5-IPU10 | 1687 | 22,5 | 5-80 | 222 | 554 | 855 | 110 | 470 | 136 | 186 | 49 | 25 | 127,0 | |
| 22,5-IPU10/J | 1689 | 22,5 | 80-155 | 253 | 628 | 930 | 110 | 575 | 136 | 196 | 49 | 25 | 130,0 | |
| 30-IPU10 | 1691 | 30,0 | 5-80 | 222 | 545 | 860 | 110 | 470 | 152 | 186 | 54 | 30 | 153,0 | |
| 30-IPU10/J | 1693 | 30,0 | 80-155 | 250 | 620 | 935 | 110 | 565 | 152 | 196 | 54 | 30 | 165,0 | |

